


Fahrzeug-Typ: Peugeot 308 GTi 270 Hp

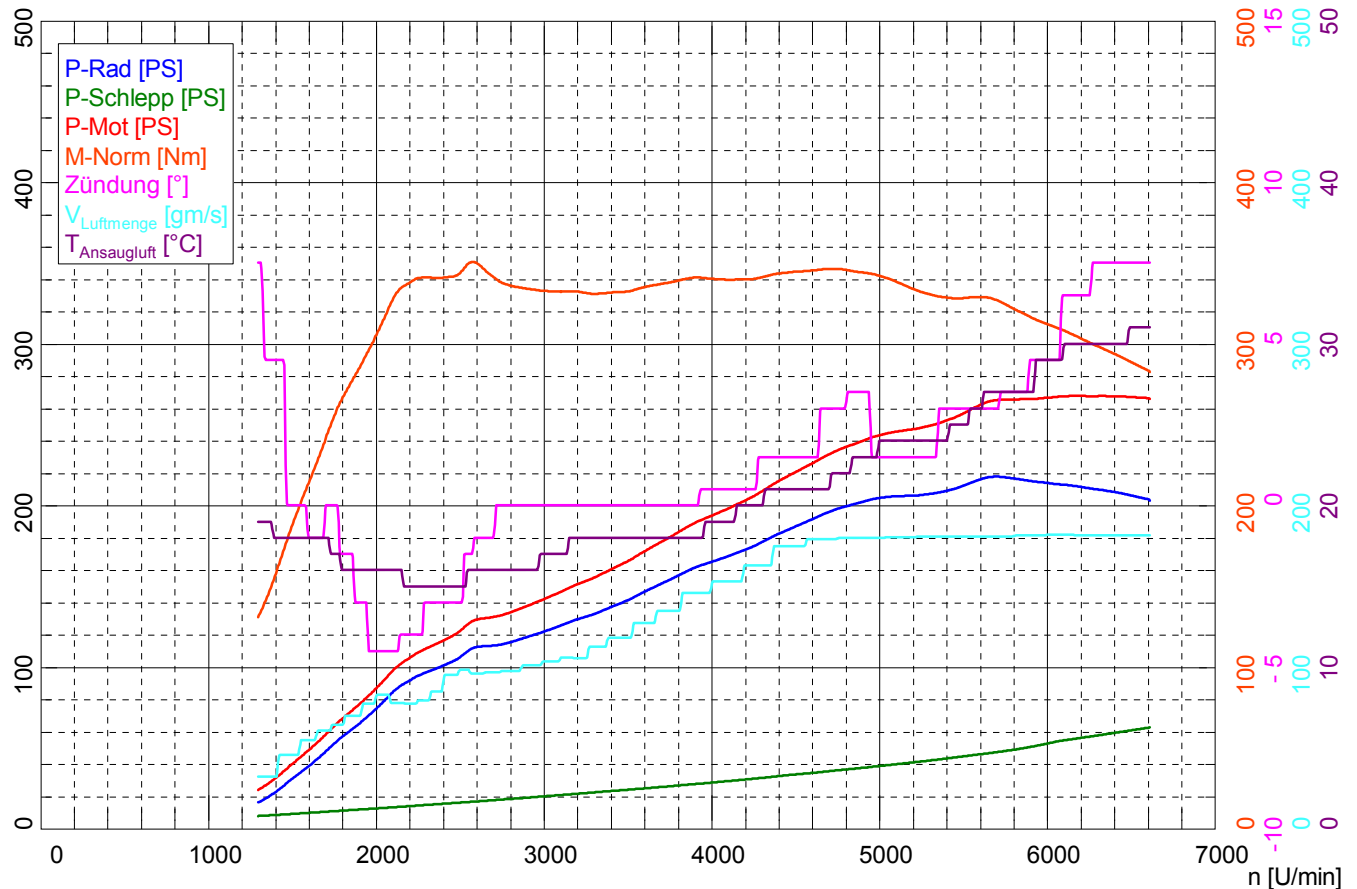

### Leistungsdaten

Norm-Leistung <sup>1)</sup>	P <sub>Norm</sub>	---,- PS / ---,- kW
Motorleistung	P <sub>Mot</sub>	267,7 PS / 196,9 kW
Radleistung	P <sub>Rad</sub>	211,7 PS / 155,7 kW
Schleppleistung	P <sub>Schlepp</sub>	56,0 PS / 41,2 kW
Max. Leistung bei		6180 U/min / 205,8 km/h
Drehmoment <sup>1)</sup>	M <sub>Mot</sub>	350,6 Nm
Max. Drehmoment bei		2570 U/min / 85,6 km/h
Max. erreichte Drehzahl		6610 U/min / 220,2 km/h

<sup>1)</sup>Keine Leistungskorrektur  
Korrektur-Faktoren: Q<sub>v</sub> = 0,00 %

### Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	T <sub>Umgebung</sub>	12,8 °C
Ansaugluft-Temperatur	T <sub>Ansaugluft</sub>	14,1 °C
Relative Luftfeuchte	H <sub>Luft</sub>	55,0 %
Luftdruck	p <sub>Luft</sub>	1023,8 hPa
Dampfdruck	p <sub>Dampf</sub>	8,1 hPa
Öl-Temperatur	T <sub>Öl</sub>	94,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	T <sub>Kraftstoff</sub>	---,- °C

### Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	V <sub>unbelastet</sub>	---,- km/h
Drehzahl unbelastet	n <sub>unbelastet</sub>	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	V <sub>Vollast</sub>	---,- km/h
Drehzahl Vollast	n <sub>Vollast</sub>	--- U/min
Schlupf		---,- %

### Rotierende Masse

Mittlere Verzögerung Auslauf 1	a <sub>1</sub>	---,- m/s <sup>2</sup>
Mittlere Bremskraft Auslauf 1	F <sub>1</sub>	---,- N
Mittlere Verzögerung Auslauf 2	a <sub>2</sub>	---,- m/s <sup>2</sup>
Mittlere Bremskraft Auslauf 2	F <sub>2</sub>	---,- N
Kraft der Rotierenden Masse	F <sub>rot-Gesamt</sub>	---,- N
Rotierende Gesamt-Masse	m <sub>rot-Gesamt</sub>	310,0 kg
Rotierende Prüfstands-Masse	m <sub>rot-Prüfstand</sub>	250,0 kg
Rotierende Fahrzeug-Masse	m <sub>rot-Fahrzeug</sub>	60,0 kg





Supersprint S.R.L.  
Via Pisa 24  
46100 Mantova  
Italia



Fahrzeug-Typ: Peugeot 308 GTi 270 Hp

### Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)

n [U/min]	v [km/h]	P <sub>Rad</sub> [PS]	P <sub>Mot</sub> [PS]	P <sub>Norm</sub> [PS]	M <sub>Norm</sub> [Nm]	Zündung [°]	V <sub>Luft</sub> [gm/s]	T <sub>Ansa</sub> [°C]					
6000	203,1	213,9	266,6	266,6	312,1	4,5	181,72	29					
6100	206,5	212,8	267,5	267,5	308,0	6,5	181,72	30					
6200	209,8	211,4	267,7	267,7	303,2	6,5	181,69	30					
6300	213,2	209,9	267,6	267,6	298,3	7,5	181,69	30					
6400	216,6	208,2	267,6	267,6	293,6	7,5	181,69	30					
6500	220,0	206,1	267,0	267,0	288,5	7,5	181,69	31					
6600	223,4	203,8	266,4	266,4	283,4	7,5	181,69	31					

Minimalwert

Maximalwert